規格/尺寸

BT-420H
(耐溫125˚C)



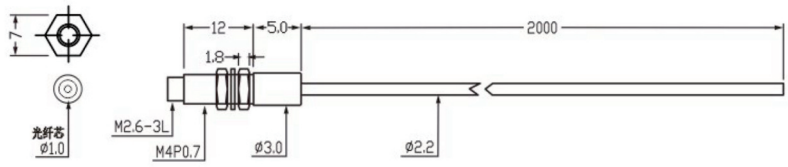

光纤外径=Ø2.2　　检测距离=1000mm
光纤内径=Ø1.0　　工作温度：-50℃~+125℃
弯曲半径：R25

BT-320H
(耐溫125˚C)



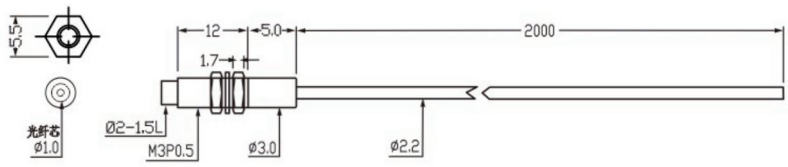

光纤外径=Ø2.2　　检测距离=1000mm
光纤内径=Ø1.0　　工作温度：-50℃~+125℃
弯曲半径：R25

BTG-420FP
(耐溫200˚C)



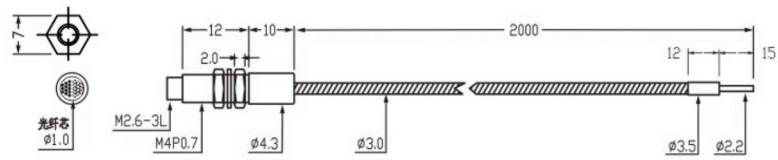

光纤外径=Ø3.0　　检测距离=1000mm
光纤内径=Ø1.0　　工作温度：-50℃~+200℃
弯曲半径：R25

BTG-320FP
(耐溫200˚C)



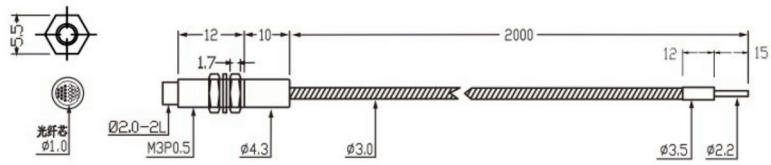

光纤外径=Ø3.0　　检测距离=1000mm
光纤内径=Ø1.0　　工作温度：-50℃~+200℃
弯曲半径：R25

BTG-420
(耐溫350˚C)



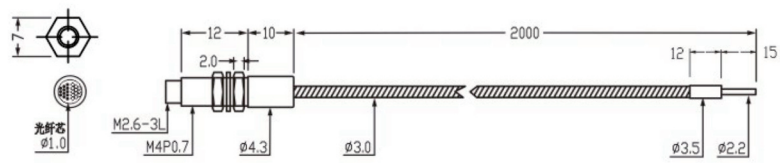

光纤外径=Ø3.0　　检测距离=1000mm
光纤内径=Ø1.0　　工作温度：-50℃~+350℃
弯曲半径：R25

BTG-320
(耐溫350˚C)

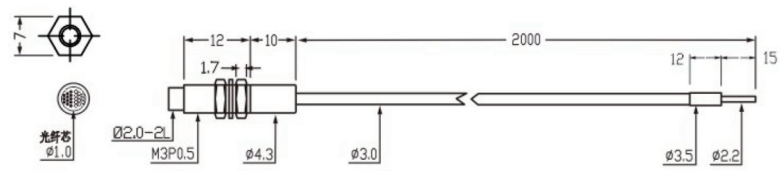

光纤外径=Ø3.0　　检测距离=1000mm
光纤内径=Ø1.0　　工作温度：-50℃~+350℃
弯曲半径：R25

規格/尺寸

BG-310TZ

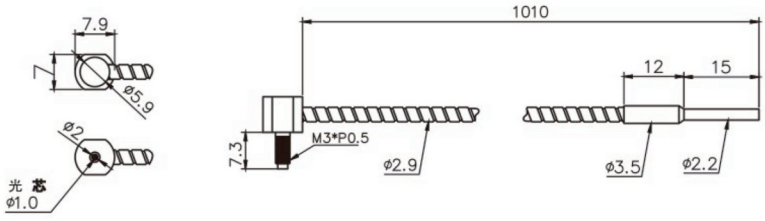

BG-410TZ



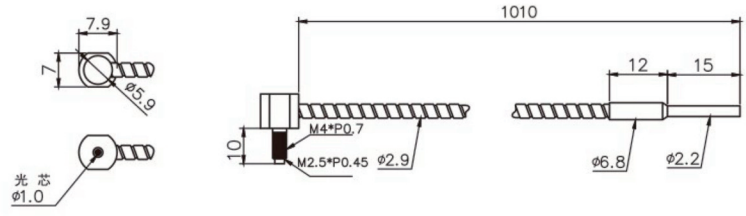
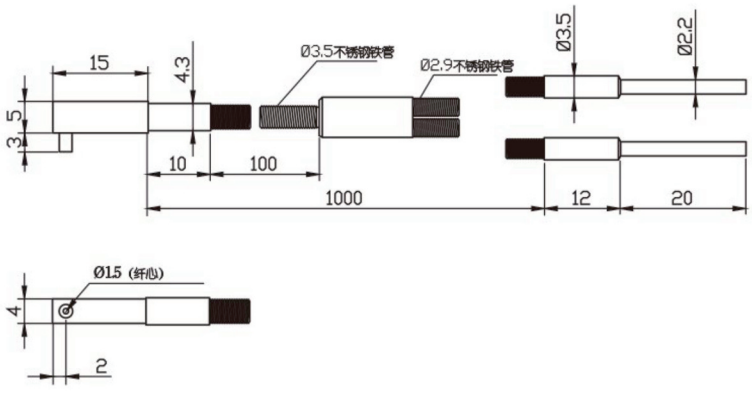
BG-11-10