LED工具機強化燈

特點

管燈外殼採用壓克力或耐熱玻璃材質，防水性佳、透光率高，可耐油、各式清洗劑之腐蝕。
出廠前經過嚴格的燒測，測試環境60°C 高溫烤箱，持續點亮720 小時，無光衰現象

- 採用歐美進口高效率LED 晶粒，光效可達130 lm/w，耗電量低，較傳統機床管燈省電50% 以上。
- 具高演色性，CRI>85，提供機床最佳照明色度，避免操作人員產生誤判情況發生。
- 採用鋁合金散熱設計，大幅延長壽命，正常使用狀況下，壽命>50,000 小時，減少停機時間，節省維護成本。
- 通過防水、氣密測試，符合IEC 529 IP67 等級。
- 採用特殊光學設計，出光均勻，無LED亮點及眩光現象，**提升生產效率。**
- 防逆接保護設計，無極性之分。
- IC 溫度保護設計，工作溫度>125°C 時自動停止運作。

訂構型號

LMT - 60 472 C - 24AD - A - C□

接頭選用	01-金屬接頭+pcv包覆鍍鋅鐵皮/02-快速接頭/03-快速接頭+塑膠軟管
外罩材質	A-強化壓克力/G-耐熱玻璃
使用電壓	AD：AC/DC24V /A：AC110-200V
色溫(CCT)	C-5700K
尺寸(mm)	472/734/709
管徑(mm)	60
名　　稱	LED工具機強化燈

規格

產品型號	全長(mm)	管徑(mm)	耗電量(W)	色溫(K)	光通量(Lm)	照度(Lux@ 0.5m)	輸入電源	防水等級
LMT-60472C-24AD-A-C□	472	60	10	5700	1000	500	AC/DC24V±10%	Ip67
LMT-60472C-24AD-G-C□								
LMT-60734C-24AD-A-C□	734		16		1700	2000		
LMT-60734C-24AD-G-C□								
LMT-60709C-24AD-A-C□	709	60	16	5700	1700	2000	AC/DC24V±10%	IP67
LMT-60709C-24A-A-C□							AC110-220V±10%	
LMT-60472C-24A-A-C□	472		10		1000	500	AC110-220V±10%	
LMT-60472C-24A-G-C□							AC110-220V±10%	

尺寸

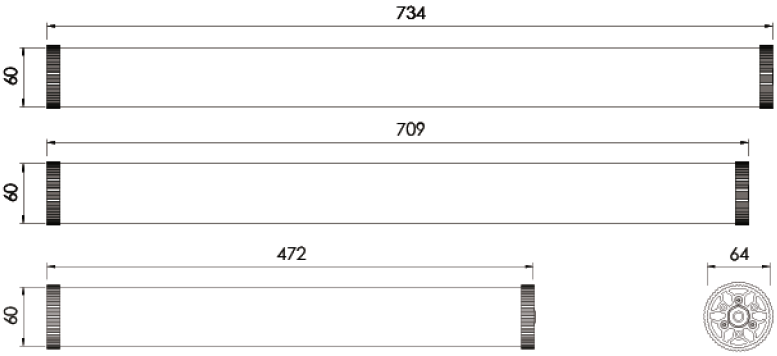

配件選用

S66

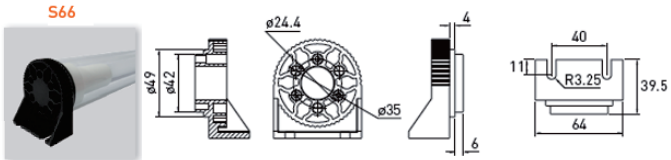

H100

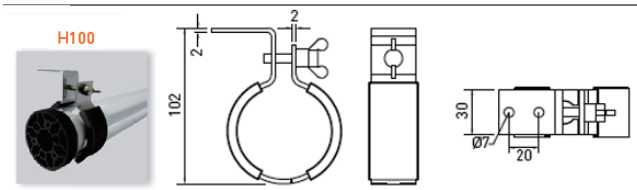

Connector

C01 Metal connector with pvc-metal hose

C02 Plastic connector

C03 Plastic connector and hose