特点

- 零背隙
- 一体成型
- 刚性大
- 偏角误差较佳
- 材质：不锈钢
- 不锈钢材质扭力较佳
- 适合译码器、小马力传动机构、 高精密传动上
- 固定方式：止付螺丝固定式

规格

型 号	一般扭力 (N.m)	最大扭力 (N.m)	最高回转速 (Rpm/min)	惯 性 (Kg·m²)	容 许偏心 (mm)	容许偏角 (°)	容许轴向位差 (mm)
SCTS-12	0.3	0.6	32000	$2.1x10^{-7}$	0.10	2	±0.3
SCTS-16	0.5	1.0	24000	$8.4x10^{-7}$	0.10	2	±0.3
SCTS-20	1.0	2.0	19000	$2.4x10^{-6}$	0.10	2	±0.3
SCTS-25	2.0	4.0	15000	$6.8x10^{-6}$	0.15	2	±0.4
SCTS-32	3.5	7.0	12000	$2.6x10^{-5}$	0.15	2	±0.5
SCTS-40	8.0	16.0	9600	$8.7x10^{-5}$	0.20	2	±0.5
SCTS-50	15.0	30.0	7700	$2.7x10^{-4}$	0.20	2	±0.5
SCTS-63	35.0	70.0	6100	$8.4x10^{-4}$	0.20	2	±0.5

尺寸

型 号	D	l	L	G	M	d1xd2 标准孔径公差(H7)		重 量(g)
						Min	Max	
SCTS-12	12	5.0	18.5	2.5	M2.5	3	6	14.0
SCTS-16	16	6.5	23.0	3.0	M3	4	8	28.0
SCTS-20	20	7.5	26.0	3.0	M4	5	10	45.0
SCTS-25	25	8.5	31.0	4.0	M4	6	12	95.0
SCTS-32	32	12	41.0	6.0	M5	6	14	220.0
SCTS-40	40	15	56.0	8.5	M5	8	20	350.0
SCTS-50	50	18	71.0	10.5	M6	12	25	700.0
SCTS-63	63	22	90.0	13.0	M8	15	35	1300.0
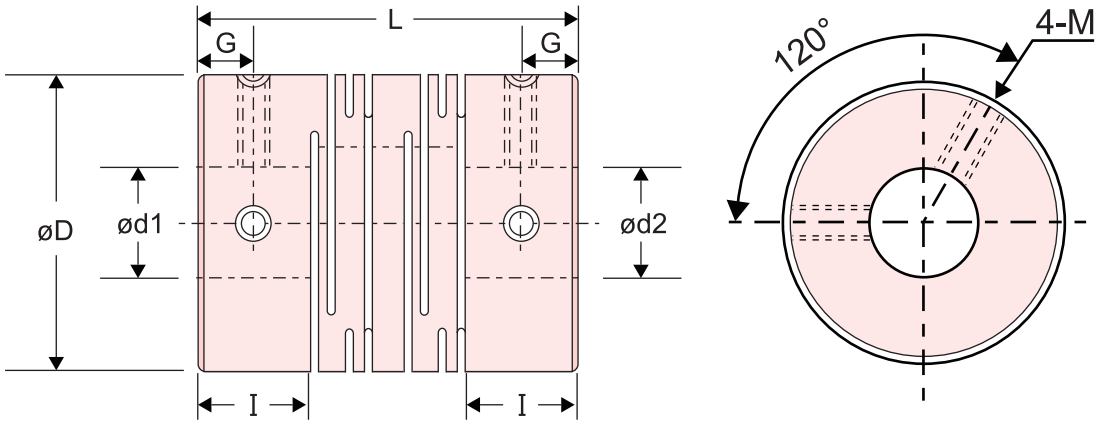
订购型号：SCTS - øD - ød1 - ød2