FFUBA 不锈钢弹片联轴器SGL-C 联 轴 器

特点

- ●扭力大
- ●零背隙
- ●低惯性
- ●材质：铝合金
- ●偏角誤差較佳
- ● 缓冲材：不锈钢弹片
- ● 适用于工作母机、伺服马达、高精密传动
- ● 固定方式： 夹紧式

规格

型 号	一般扭力 (N.m)	最大扭力 (N.m)	最高回转速 (Rpm/min)	惯 性 (Kg·m²)	容许偏心 (mm)	容许轴向位差 (mm)	容许偏角 (°)
SGL-27C	1.5	3	10000	$3.0x10^{-6}$	0.15	±0.33	1.5
SGL-34C	3.0	6	10000	$10.5x10^{-6}$	0.17	±0.4	1.5
SGL-40C	7.0	14	10000	$26.4x10^{-6}$	0.23	±0.5	1.5
SGL-45C	10	20	10000	$41.7x10^{-6}$	0.23	±0.6	1.5
SGL-50C	17	34	10000	$135.0x10^{-6}$	0.23	±0.8	1.5
SGL-57C	25	50	10000	$144.0x10^{-6}$	0.23	±0.8	1.5
SGL-65C	55	110	10000	$360.0x10^{-6}$	0.28	±0.9	1.5

尺寸

型 号	D	I	F	G	L	H	M	d1xd2 标准孔径公差(H7)		重 量(g)
								Min	Max	
SGL-27C	27	10.5	2.5	6	32	9.0	2-M3	5	10	39
SGL-34C	34	12.0	3.0	7.5	37.5	12.0	2-M3	6	14	70
SGL-40C	40	15.0	4.5	9	48	13.5	4-M4	8	16	128
SGL-45C	45	15.0	4.5	9	48	16.0	4-M4	10	19	140
SGL-50C	50	20.0	6.0	11	63	18.0	4-M5	10	22	285
SGL-57C	57	20.0	6.0	11	63	21.0	4-M5	12	25	310
SGL-65C	65	24.0	7.0	14	76	23.0	4-M6	12	28	570

订购型号：SGL- øD-C- ød1 - ød2

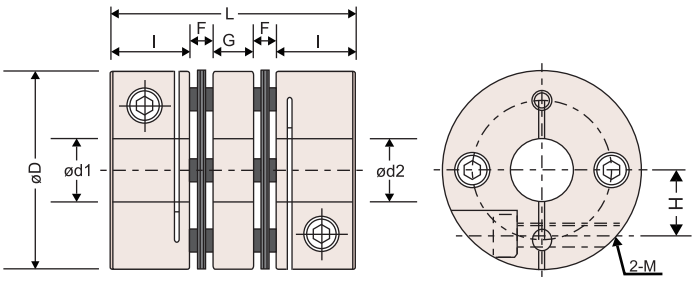

外徑Ø27~Ø34

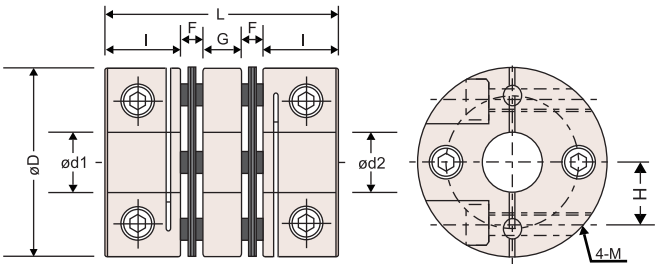

外徑Ø40~Ø65