FFUBA 16Ø標準型按鈕開關 按鈕開關

特點

- 工作溫度：-25°C ~ +55°C
- 工作溼度：45 ~ 85%RH
- 接觸電阻：50mΩ以下
- 絕緣電阻：DC500V電壓下，100MΩ以上
- 機械壽命：按鈕開關復歸型20萬次、其它開關10萬次
- 電氣壽命：按鈕開關復歸型10萬次、其它開關5萬次
- 防護等級：IP40
- 額定絕緣電壓：250V
- 額定通電電流：3A

端子排列圖

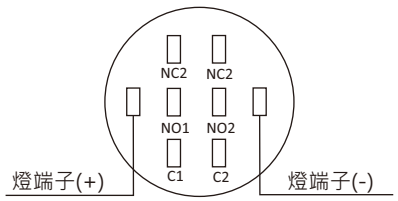

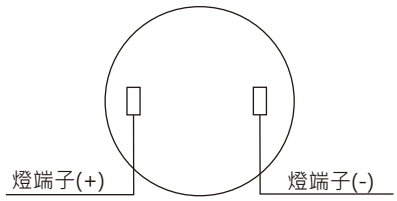

最小安裝間距(mm)

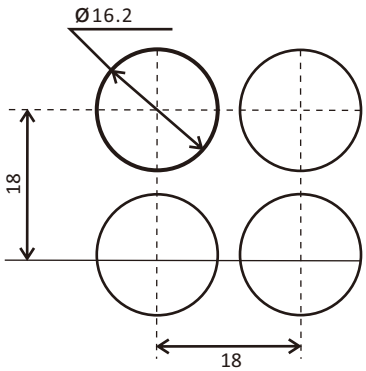

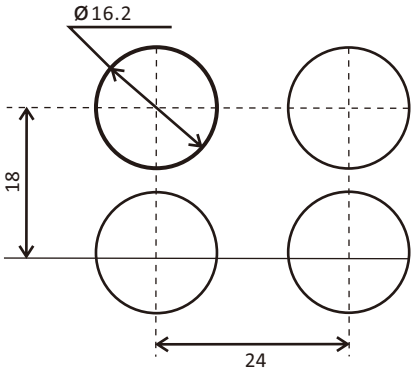

規格

訂購編號：E1. P1 C M 1C 3 R

E1	16mm開關

P1	按鈕開關&指示燈
P4	大頭開關&急停開關
S2	2段選擇
S3	3段選擇
K2	2段鑰匙
K3	3段鑰匙
B1	蜂鳴器

S	正方型
R	長方型
C	圓型
E	急停

M	復歸型
A	維持型
I	指示燈
R	旋轉重置
PS	蜂鳴器此碼少省略

1C	接點1C
2C	接點2C
PS	指示燈&蜂鳴器此碼省略

X	無燈非透明蓋
0	無燈透明蓋
1	AC/DC 6V
2	AC/DC 12V
3	AC/DC 24V
4	AC/DC 110V
5	AC/DC 220V

R	紅
Y	黃
G	綠
B	藍
W	白
K	黑

規格

外型圖	型號品名	接點	燈泡電壓	顏色	尺寸圖
	E1.P1C▨⚠ 16Ø標準型指示燈 圓型(可換燈泡)	指示燈無 接點選項	▨ 1:AC.DC 6V ▨ 2:AC.DC 12V ▨ 3:AC.DC 24V ▨ 4:AC.DC 110V ▨ 5:AC.DC 220V	⚠ R:紅 ● ⚠ Y:黃 ● ⚠ G:綠 ● ⚠ B:藍 ● ⚠ W:白 ○	
	E1.P1S▨⚠ 16Ø標準型指示燈 正方型(可換燈泡)	指示燈無 接點選項	▨ 1:AC.DC 6V ▨ 2:AC.DC 12V ▨ 3:AC.DC 24V ▨ 4:AC.DC 110V ▨ 5:AC.DC 220V	⚠ R:紅 ● ⚠ Y:黃 ● ⚠ G:綠 ● ⚠ B:藍 ● ⚠ W:白 ○	
	E1.P1R▨⚠ 16Ø標準型指示燈 長方型(可換燈泡)	指示燈無 接點選項	▨ 1:AC.DC 6V ▨ 2:AC.DC 12V ▨ 3:AC.DC 24V ▨ 4:AC.DC 110V ▨ 5:AC.DC 220V	⚠ R:紅 ● ⚠ Y:黃 ● ⚠ G:綠 ● ⚠ B:藍 ● ⚠ W:白 ○	
	E1.P1CM◍C▨⚠ 16Ø圓型按鈕 復歸型 E1.P1CA◍C ▨⚠ 16Ø圓型按鈕 維持型	◍ 1:1C ◍ 2:2C	▨ 0:不帶燈 ▨ 1:AC.DC 6V ▨ 2:AC.DC 12V ▨ 3:AC.DC 24V ▨ 4:AC.DC 110V ▨ 5:AC.DC 220V	⚠ R:紅 ● ⚠ Y:黃 ● ⚠ G:綠 ● ⚠ B:藍 ● ⚠ W:白 ○	
	E1.P1SM◍C ▨⚠ 16Ø正方型按鈕 復歸型 E1.P1SA◍C ▨⚠ 16Ø正方型按鈕 維持型	◍ 1:1C ◍ 2:2C	▨ 0:不帶燈 ▨ 1:AC.DC 6V ▨ 2:AC.DC 12V ▨ 3:AC.DC 24V ▨ 4:AC.DC 110V ▨ 5:AC.DC 220V	⚠ R:紅 ● ⚠ Y:黃 ● ⚠ G:綠 ● ⚠ B:藍 ● ⚠ W:白 ○	
	E1.P1RM◍C▨⚠ 16Ø長方型按鈕 復歸型 E1.P1RA◍C ▨⚠ 16Ø長方型按鈕 維持型	◍ 1:1C ◍ 2:2C	▨ 0:不帶燈 ▨ 1:AC.DC 6V ▨ 2:AC.DC 12V ▨ 3:AC.DC 24V ▨ 4:AC.DC 110V ▨ 5:AC.DC 220V	⚠ R:紅 ● ⚠ Y:黃 ● ⚠ G:綠 ● ⚠ B:藍 ● ⚠ W:白 ○	

規格

外型圖	型號品名	接點	燈泡電壓	顏色	尺寸圖
	E1.P4CM ◍ CXR 16Ø大頭按鈕 復歸型 E1.P4CA ◍ CXR 16Ø大頭按鈕 維持型	◍ 1:1C ◍ 2:2C	不帶燈開關 無電壓選項	紅 ●	
	E1.P4ER ◍ CXR 16Ø急停按鈕 旋轉重置	◍ 1:1C ◍ 2:2C	不帶燈開關 無電壓選項	紅 ●	
	E1.S2CA ◍ CXK 16Ø2段選擇開關 維持型 V型 E1.S3CA2CXK 16Ø3段選擇開關 維持型 (接點只有2C)	◍ 1:1C ◍ 2:2C	不帶燈開關 無電壓選項	黑 ●	
	E1.K2CA ◍ CXK 16Ø2段鑰匙開關 維持型 V型 E1.K3CA2CXK 16Ø3段鑰匙開關 維持型 (接點只有2C)	◍ 1:1C ◍ 2:2C	不帶燈開關 無電壓選項	黑 ●	
	E1.B1R-▨ 16Ø長方型蜂鳴器 斷續聲 音量；10cm/80dB	蜂鳴器無 接點選項	▨ 1:AC.DC 6V ▨ 2:AC.DC 12V ▨ 3:AC.DC 24V ▨ 4:AC. 110V ▨ 5:AC. 220V	黑 ●	
	E1.B1C-▨ 16Ø圓型蜂鳴器 斷續聲 音量；10cm/80dB	蜂鳴器無 接點選項	▨ 1:AC.DC 6V ▨ 2:AC.DC 12V ▨ 3:AC.DC 24V ▨ 4:AC. 110V ▨ 5:AC. 220V	黑 ●