FFUBA M8公接头线 感测器连接线

订购资讯： M83 – QD – PUR – 2M

接头系列	
M83	M8 3Pin 接头
M84	M8 4Pin 接头

电线材质	
PVC	ø 4.5 PVC 电线
PUR	ø 4.5 PUR 电线
WXXXX	其它规格电线(客制)

接头型式	
QD	公头，水平出线

电线长度
□M:注明长度
长度:1/2/3/5/10M

规格

型　号	M83QD-□		M84QD-□	
公头脚位 / 规格说明				
脚位接线颜色	1:棕色 3:藍色 4:黑色		1:棕色　2:白色 3:藍色　4:黑色	
接点数量	3		4	
额点电压	60V AC/DC			
额点电流	3A			
端子材质	銅鍍金			
包覆端子材质	PA			
接头外观材质	PP			
接头外观颜色	黑色			
电线材质	PVC	PUR	PVC	PUR
电线颜色	灰色	黑色	灰色	黑色
导体规格	24AWG			
回　路	——			
指示灯颜色	——			
保护构造等级(IEC60529)	IP67			
使用温度范围	-20~80°C			

尺寸

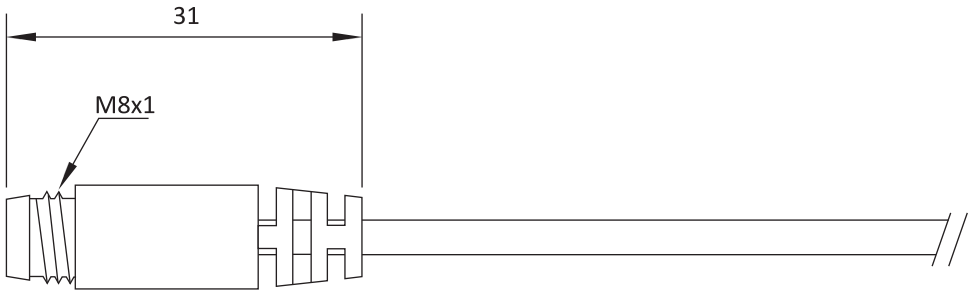

單位:mm